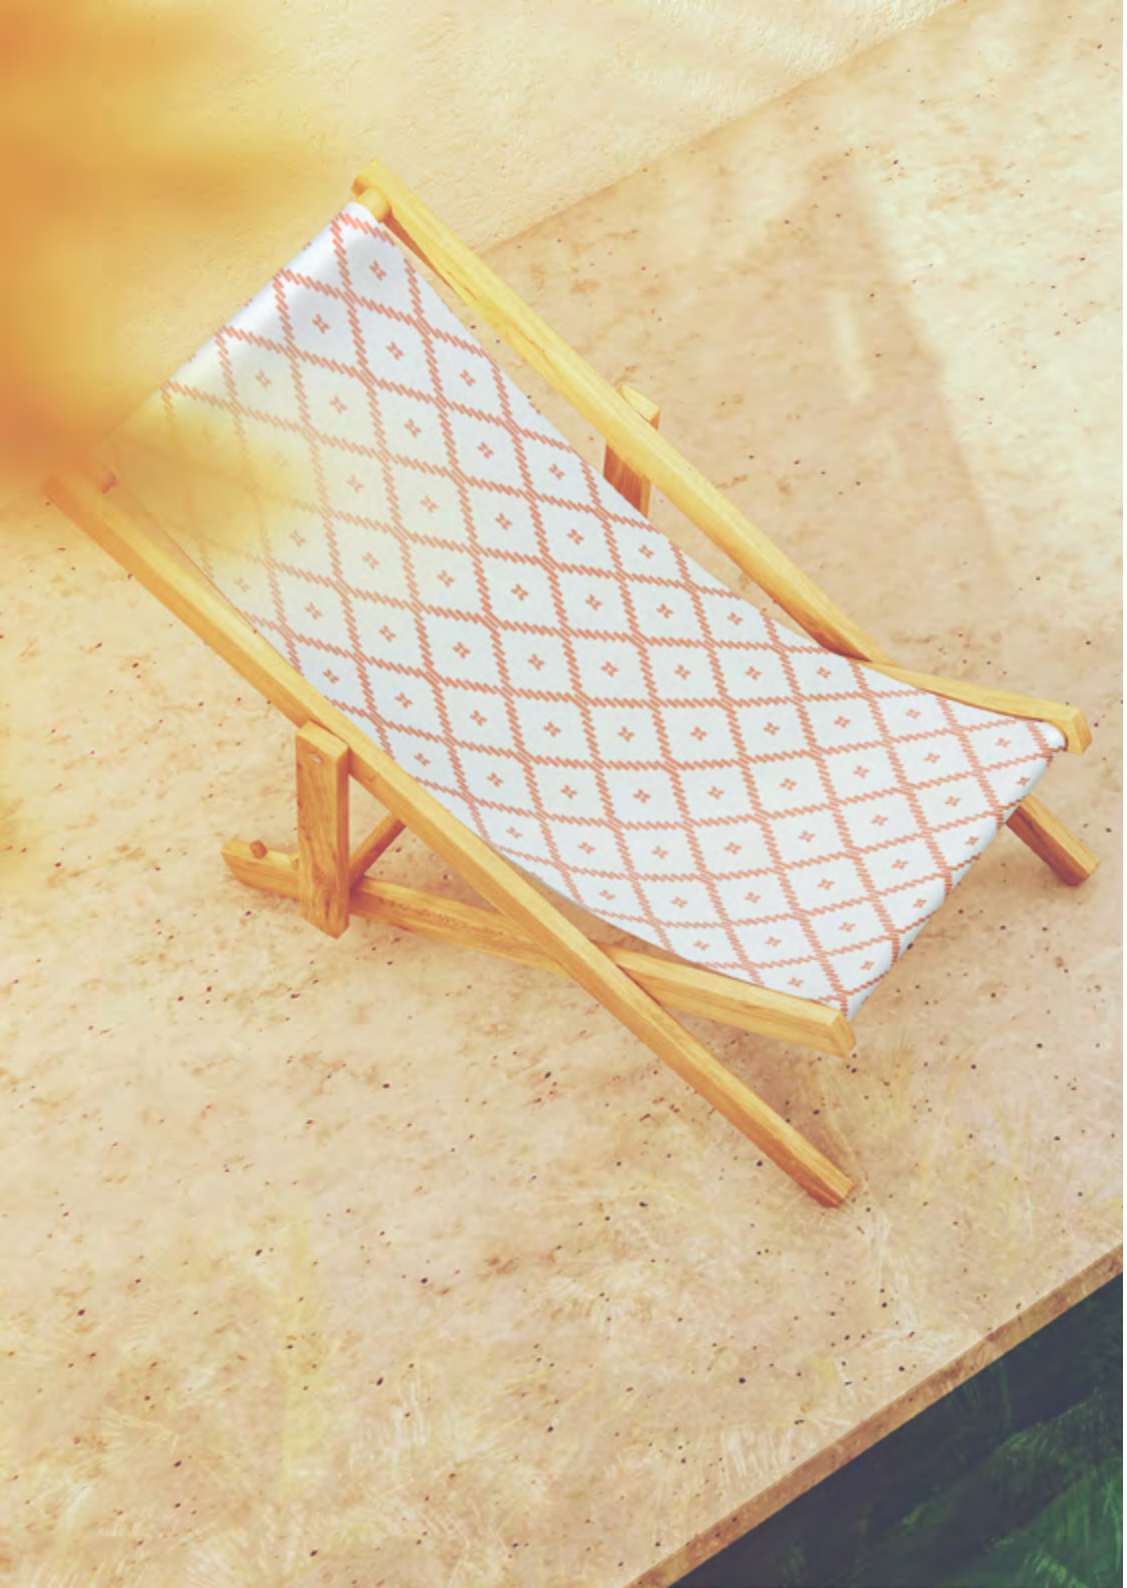

Toptextil®
outdoor

18 KOLLEKTIONEN - STOFFE FÜR GARTENMÖBEL UND DEKORATIONEN.

Toptextil Outdoor ist eine Marke, die für Gartenmöbel und Gartendekorationen geschaffen wurde und 18 Kollektionen von Stoffen umfasst, die gegen raue Witterungsbedingungen beständig sind und die Aufnahme von Flüssigkeiten vermindern. Dabei handelt es sich sowohl um glatte Koordinaten als auch um Geflechte verschiedener Bindungsstärken und verrückte Zickzack-, Streifen- und sogar Ananasgeflechte. Alles ist in lebhaften Farben gehalten, die sich manchmal auf den populären Marinestil beziehen.

Jede unserer Sammlungen ist zertifiziert:

- **Oeko Tex® Standard 100**
- **Abriebfestigkeit**
- **Widerstand gegen Verschiebung in der Naht**
- **Resistenz gegen Vermoosung und Pilling**
- **Beständigkeit gegen Trocken - und Nassabrieb.**

Darüber hinaus haben sie dank ihres olefinischen Garns antibakterielle Eigenschaften, und wie es sich für Gartentextilien gehört, reduzieren sie die Aufnahme von Flüssigkeiten!

Was bieten unsere Materialien für die Verwendung im Freien noch? Sie müssen widerstandsfähig gegen raue Wetterbedingungen sein! Besonders anfällig sind hier Farben, die sich unter dem Einfluss der atmosphärischen Bedingungen verändern können.

Jedes Toptextil Outdoor-Gewebe ist für seine Farbbeständigkeit zertifiziert, und zwar gegen:

- **Licht**
- **Wind**
- **UV-Strahlen**
- **Meerwasser (Salzwasser)**
- **Schwimmbadwasser (gechlort)**

Im Falle der Witterungsbeständigkeit hängt das Ergebnis von der Farbe des Stoffes ab, so dass innerhalb einer Kollektion jede Farbe ein anderes Ergebnis haben kann. Die neben der Farbnummer angegebenen Gruppennummern (I, II, III oder IV) beziehen sich auf die Resistenz der Farbe:

- **Gruppe I - niedrige Widerstandsfähigkeit**
- **Gruppe II - mittlere Widerstandsfähigkeit**
- **Gruppe III - hohe Widerstandsfähigkeit**
- **Gruppe IV - sehr hohe Widerstandsfähigkeit**

Bitte beachten Sie, dass die Verfärbungsresistenz umso geringer ist, je dunkler die Farbe ist. Dennoch wird unter normalen europäischen Bedingungen selbst die Farbe mit dem geringsten Widerstand mindestens drei Jahreszeiten lang erhalten bleiben. najmniej trzy sezony.

Farbbeständigkeit gegen	I	II	III	IV
Licht	7	7	7/8	8
Windeinwirkung	6	6/7	7	7/8
UV	4	4	4/5	5
Waschen				4/5
Meerwasser				4/5
Pool-Wasser				4/5
Reibung				4/5

BAHAMA

Zusammensetzung	100% Olefine
Flächengewicht	230 g/m² ± 5%
Breite	140 cm ± 2 cm
Fusseln and Pilling	4-5
Naht versetzt	3 mm; 3,6 mm
Farbechtheit gegen Reiben (trocken)	21 000

Farbbeständigkeit gegen	I	II	III	IV
Licht	7	7	7/8	8
Windeinwirkung	6	6/7	7	7/8
UV	4	4	4/5	5
Waschen				4/5
Meerwasser				4/5
Pool-Wasser				4/5
Reibung				4/5

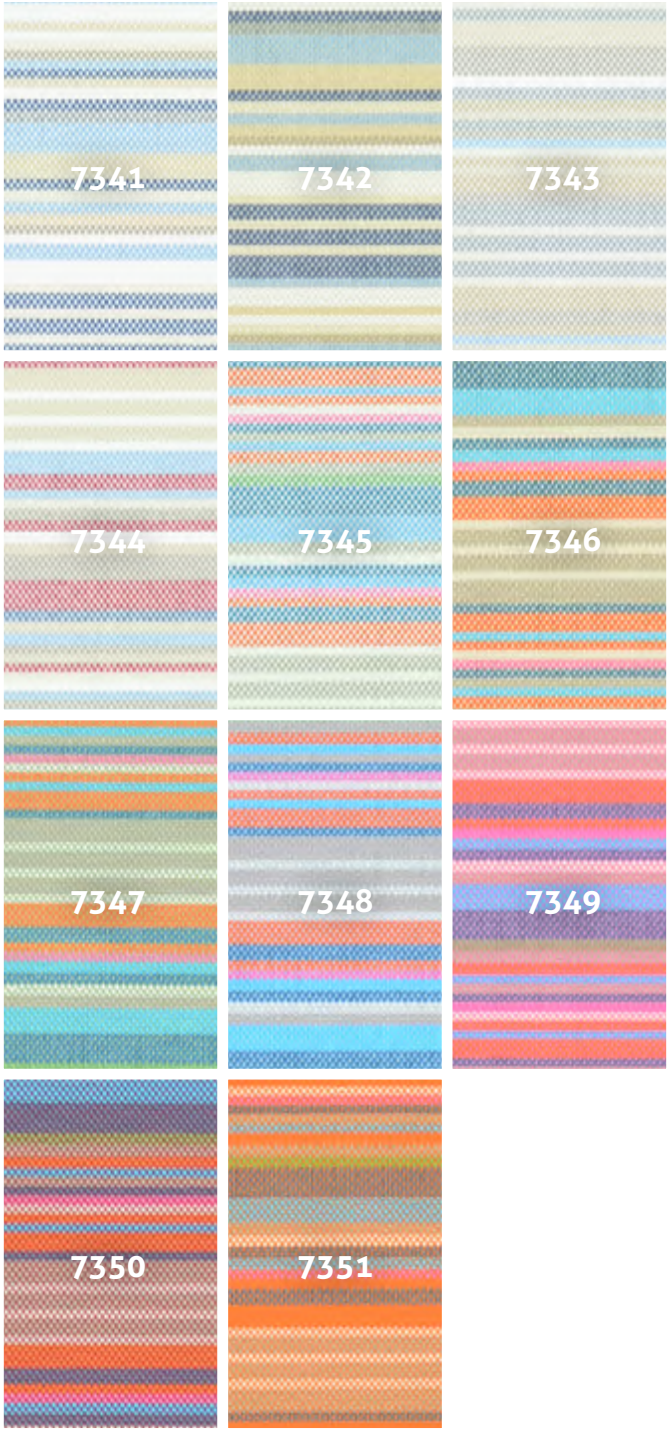

BALI

Zusammensetzung	100% Olefine
Flächengewicht	350 g/m² ± 5%
Breite	140 cm ± 2 cm
Fusseln and Pilling	5
Naht versetzt	3,7 mm; 2,8 mm
Farbechtheit gegen Reiben (trocken)	27 000

Farbbeständigkeit gegen	I	II	III	IV
Licht	7	7	7/8	8
Windeinwirkung	6	6/7	7	7/8
UV	4	4	4/5	5
Waschen				4/5
Meerwasser				4/5
Pool-Wasser				4/5
Reibung				4/5

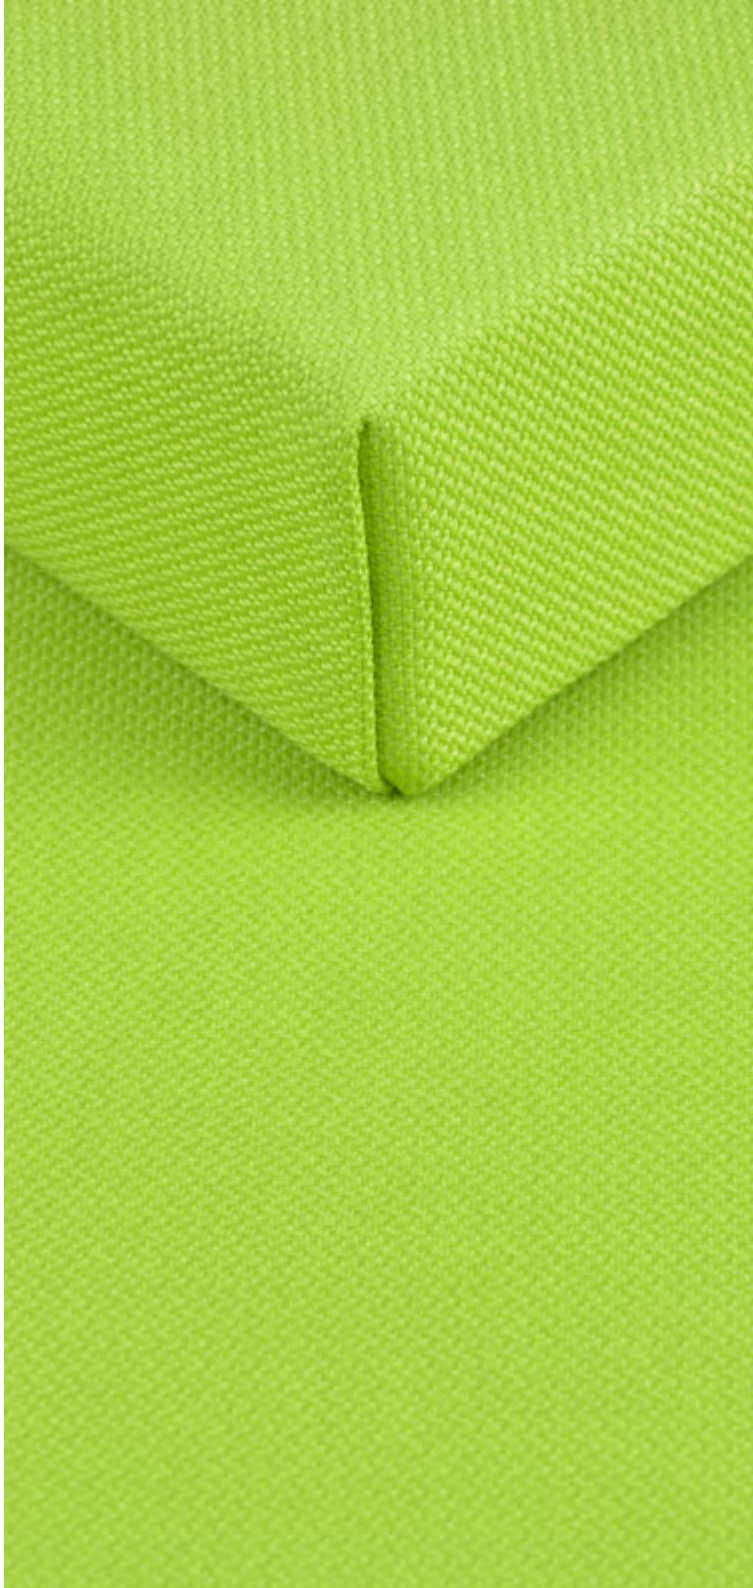

BARBADOS

Zusammensetzung	100% Olefine
Flächengewicht	350 g/m² ± 5%
Breite	140 cm ± 2 cm
Fusseln and Pilling	4-5
Naht versetzt	2,7 mm; 2,8 mm
Farbechtheit gegen Reiben (trocken)	24 000

Farbbeständigkeit gegen	I	II	III	IV
Licht	7	7	7/8	8
Windeinwirkung	6	6/7	7	7/8
UV	4	4	4/5	5
Waschen				4/5
Meerwasser				4/5
Pool-Wasser				4/5
Reibung				4/5

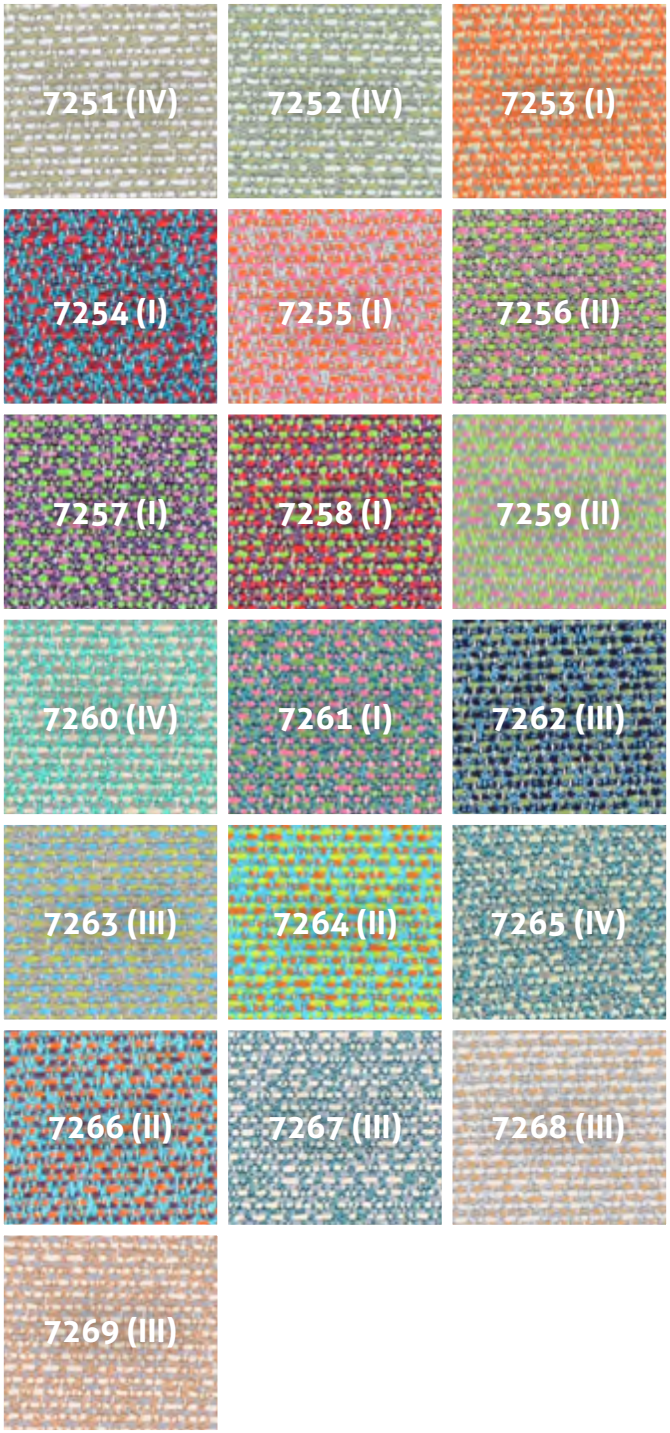

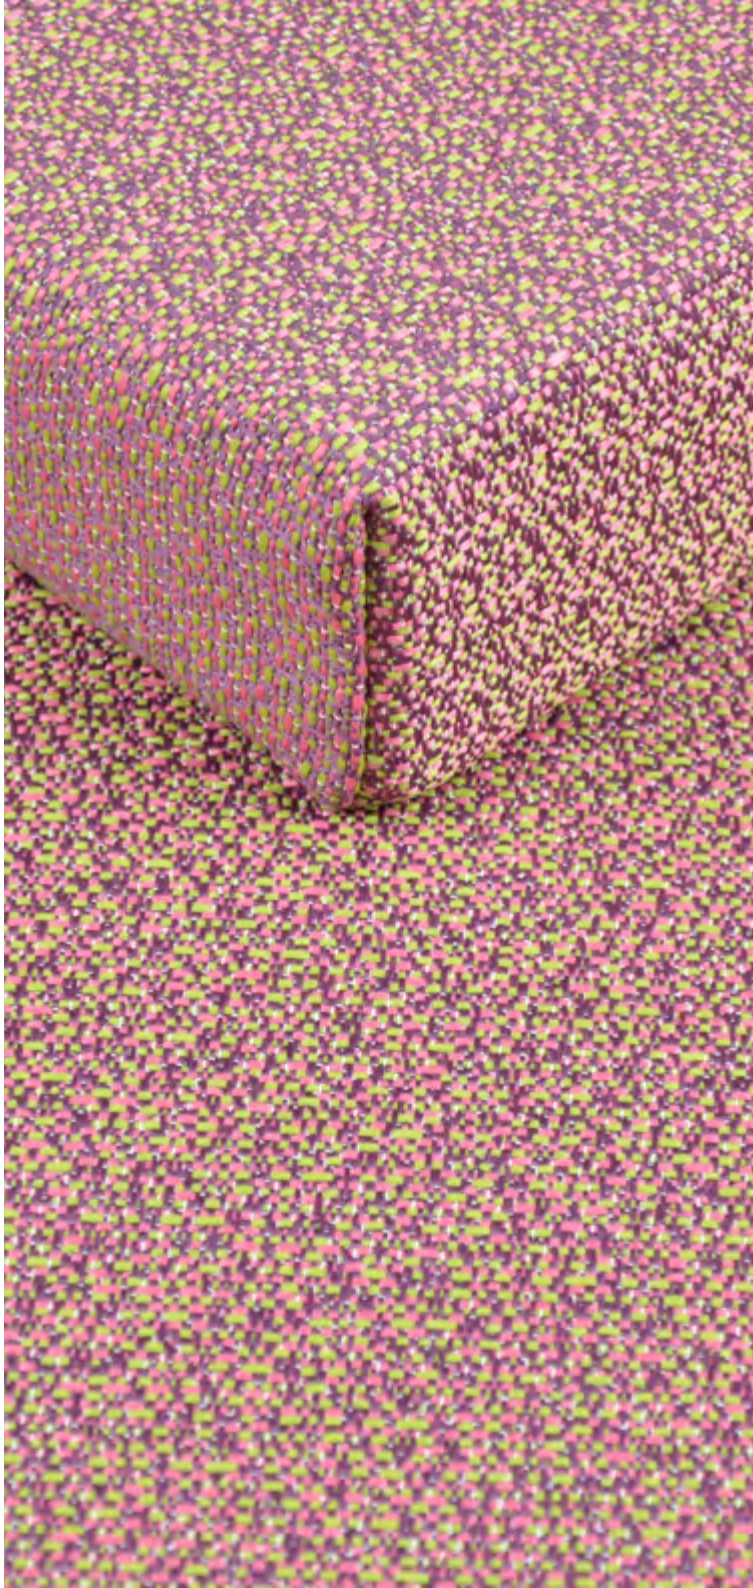

CEJLON

Zusammensetzung	100% Olefine
Flächengewicht	250 g/m² ± 5%
Breite	140 cm ± 2 cm
Fusseln and Pilling	5
Naht versetzt	4,4 mm; 3,7 mm
Farbechtheit gegen Reiben (trocken)	8 000

Farbbeständigkeit gegen	I	II	III	IV
Licht	7	7	7/8	8
Windeinwirkung	6	6/7	7	7/8
UV	4	4	4/5	5
Waschen				4/5
Meerwasser				4/5
Pool-Wasser				4/5
Reibung				4/5

CUBA

Zusammensetzung	100% Olefine
Flächengewicht	250 g/m² ± 5%
Breite	140 cm ± 2 cm
Fusseln and Pilling	5
Naht versetzt	4,4 mm; 3,7 mm
Farbechtheit gegen Reiben (trocken)	8 000

Farbbeständigkeit gegen	I	II	III	IV
Licht	7	7	7/8	8
Windeinwirkung	6	6/7	7	7/8
UV	4	4	4/5	5
Waschen				4/5
Meerwasser				4/5
Pool-Wasser				4/5
Reibung				4/5

JAMAJKA

Zusammensetzung	100% Olefine
Flächengewicht	350 g/m² ± 5%
Breite	140 cm ± 2 cm
Fusseln and Pilling	4-5
Naht versetzt	4,6 mm; 3,2 mm
Farbechtheit gegen Reiben (trocken)	7 000

Farbbeständigkeit gegen	I	II	III	IV
Licht	7	7	7/8	8
Windeinwirkung	6	6/7	7	7/8
UV	4	4	4/5	5
Waschen				4/5
Meerwasser				4/5
Pool-Wasser				4/5
Reibung				4/5

KANARIA

Zusammensetzung	100% Olefine
Flächengewicht	230 g/m² ± 5%
Breite	140 cm ± 2 cm
Fusseln and Pilling	4-5
Naht versetzt	3 mm; 3,6 mm
Farbechtheit gegen Reiben (trocken)	21 000

Farbbeständigkeit gegen	I	II	III	IV
Licht	7	7	7/8	8
Windeinwirkung	6	6/7	7	7/8
UV	4	4	4/5	5
Waschen				4/5
Meerwasser				4/5
Pool-Wasser				4/5
Reibung				4/5

7001 (IV)	7002 (II)	7003 (III)	7004 (III)
7005 (IV)	7006 (IV)	7007 (I)	7008 (I)
7009 (I)	7010 (IV)	7011 (I)	7012 (I)
7013 (I)	7014 (I)	7015 (I)	7016 (IV)
7017 (IV)	7018 (III)	7019 (III)	7020 (III
7021 (II)	7022 (II)	7023 (II)	7024 (III)
7025 (IV)	7026 (II)	7027 (IV)	7028 (II)
7029 (II)	7030 (II)	7031 (IV)	7032 (I)

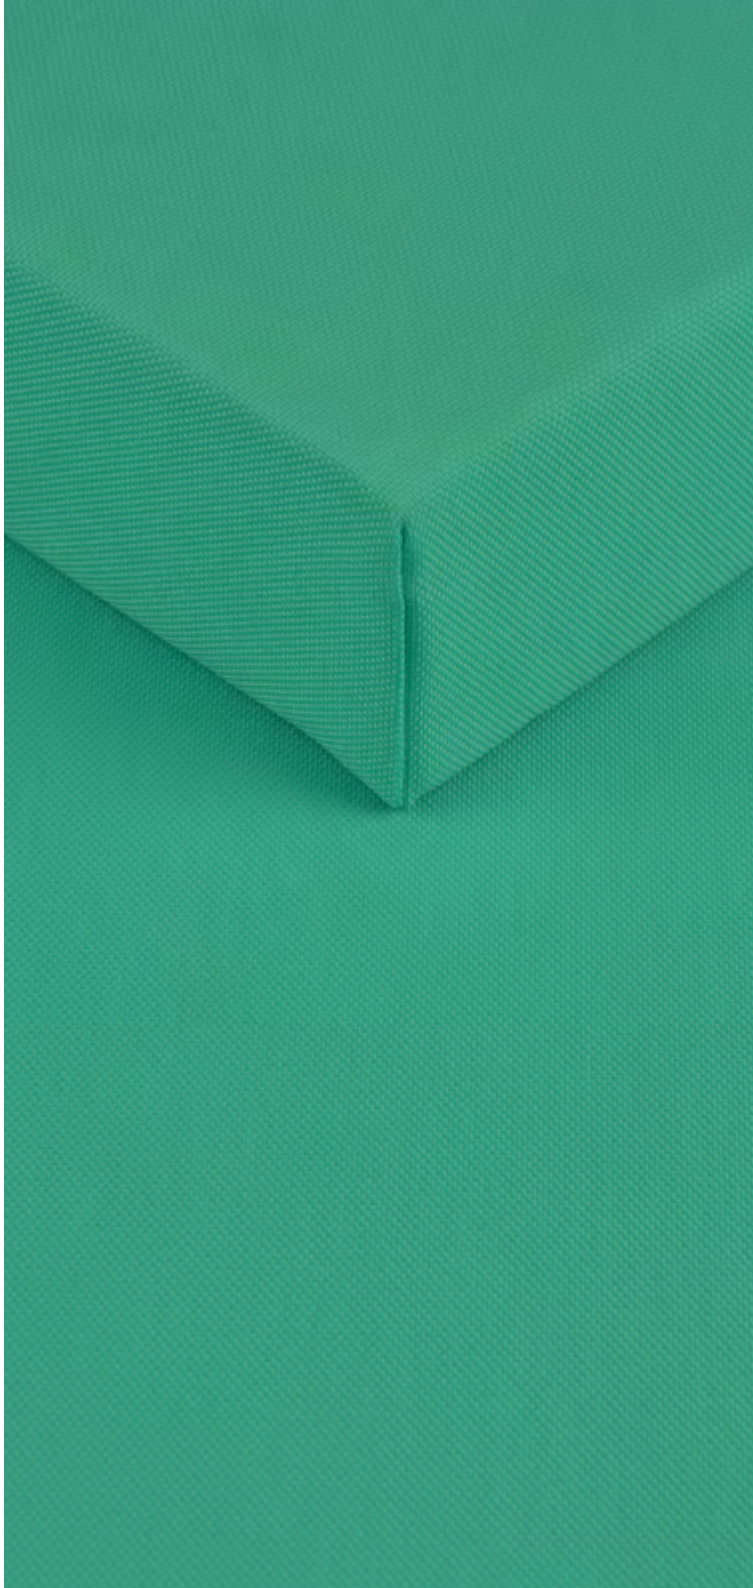

KORSYKA

Zusammensetzung	100% Olefine
Flächengewicht	350 g/m² ± 5%
Breite	140 cm ± 2 cm
Fusseln and Pilling	5
Naht versetzt	3,7 mm; 2,8 mm
Farbechtheit gegen Reiben (trocken)	27 000

Farbbeständigkeit gegen	I	II	III	IV
Licht	7	7	7/8	8
Windeinwirkung	6	6/7	7	7/8
UV	4	4	4/5	5
Waschen				4/5
Meerwasser				4/5
Pool-Wasser				4/5
Reibung				4/5

MADAGASKAR

Zusammensetzung	100% Olefine
Flächengewicht	250 g/m² ± 5%
Breite	140 cm ± 2 cm
Fusseln and Pilling	5
Naht versetzt	4,4 mm; 3,7 mm
Farbechtheit gegen Reiben (trocken)	8 000

Farbbeständigkeit gegen	I	II	III	IV
Licht	7	7	7/8	8
Windeinwirkung	6	6/7	7	7/8
UV	4	4	4/5	5
Waschen				4/5
Meerwasser				4/5
Pool-Wasser				4/5
Reibung				4/5

MADERA

Zusammensetzung	100% Olefine
Flächengewicht	460 g/m² ± 5%
Breite	140 cm ± 2 cm
Fusseln and Pilling	5
Naht versetzt	2,5 mm; 3,5 mm
Farbechtheit gegen Reiben (trocken)	28 000

Farbbeständigkeit gegen	I	II	III	IV
Licht	7	7	7/8	8
Windeinwirkung	6	6/7	7	7/8
UV	4	4	4/5	5
Waschen				4/5
Meerwasser				4/5
Pool-Wasser				4/5
Reibung				4/5

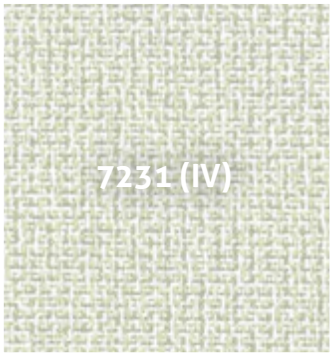

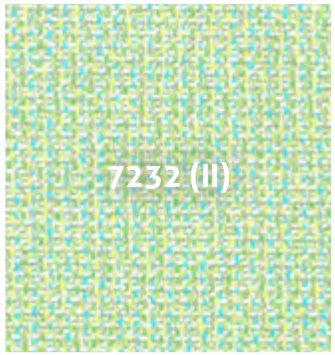

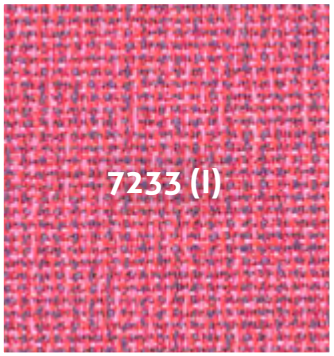

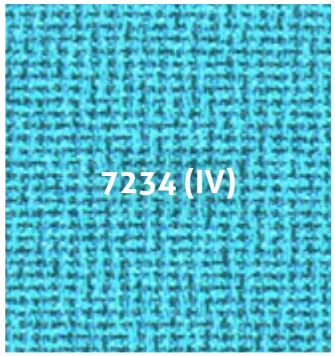

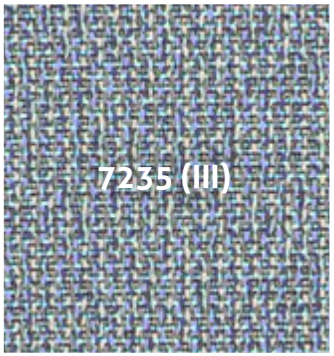

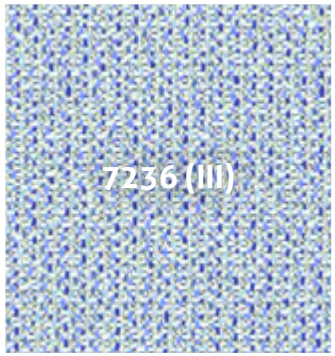

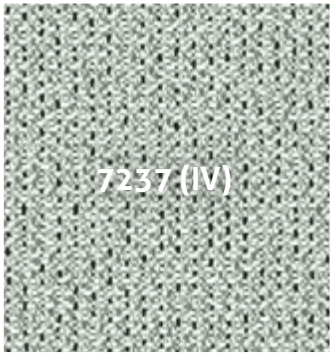

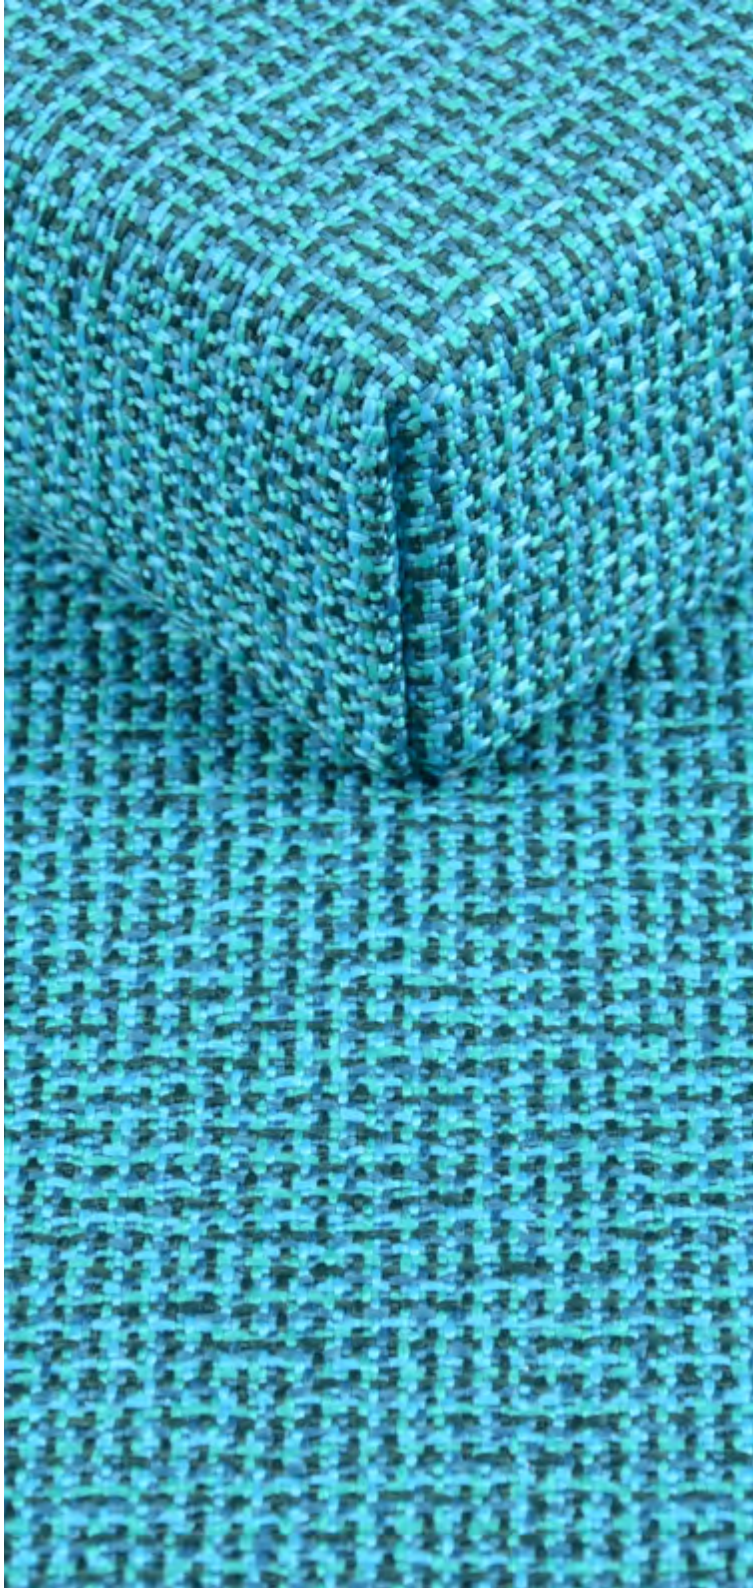

PORTORIKO

Zusammensetzung	100% Olefine
Flächengewicht	460 g/m² ± 5%
Breite	140 cm ± 2 cm
Fusseln and Pilling	4-5
Naht versetzt	2,5 mm; 2,5 mm
Farbechtheit gegen Reiben (trocken)	50 000

Farbbeständigkeit gegen	I	II	III	IV
Licht	7	7	7/8	8
Windeinwirkung	6	6/7	7	7/8
UV	4	4	4/5	5
Waschen				4/5
Meerwasser				4/5
Pool-Wasser				4/5
Reibung				4/5

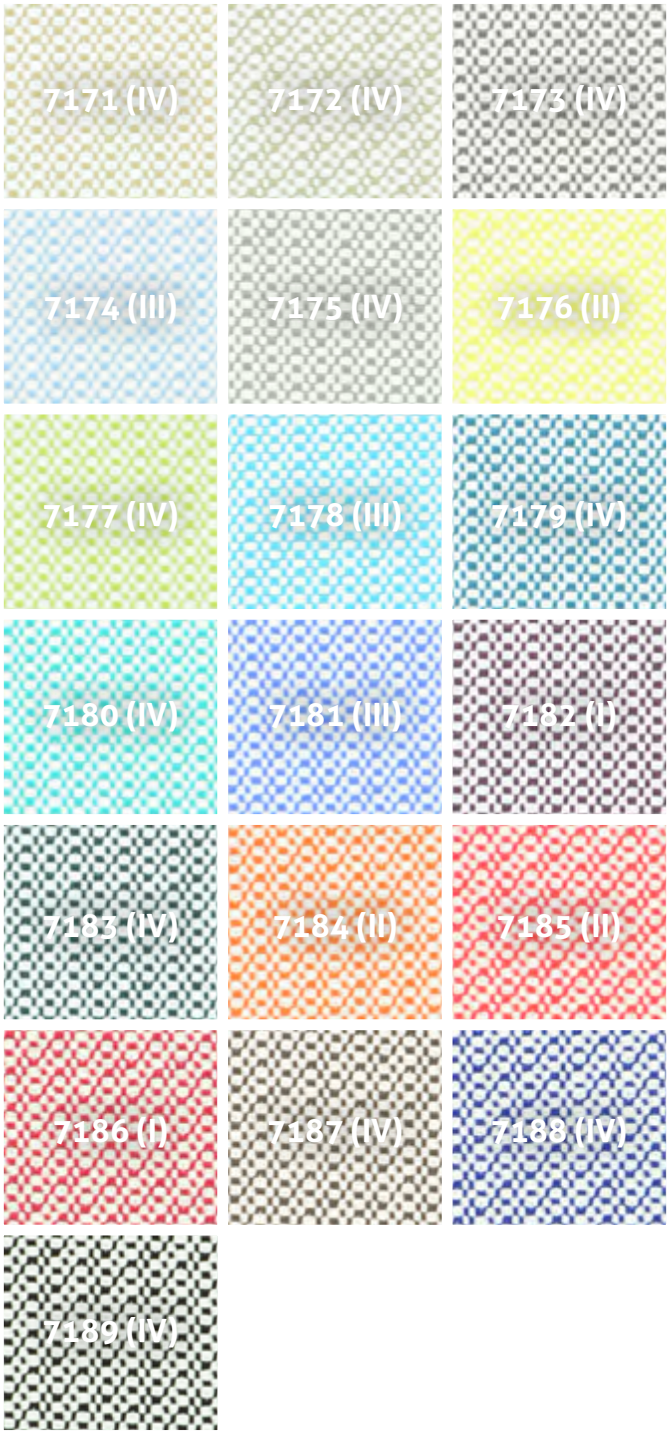

RODOS

Zusammensetzung	100% Olefine
Flächengewicht	250 g/m² ± 5%
Breite	140 cm ± 2 cm
Fusseln and Pilling	5
Naht versetzt	4,4 mm; 3,7 mm
Farbechtheit gegen Reiben (trocken)	8 000

Farbbeständigkeit gegen	I	II	III	IV
Licht	7	7	7/8	8
Windeinwirkung	6	6/7	7	7/8
UV	4	4	4/5	5
Waschen				4/5
Meerwasser				4/5
Pool-Wasser				4/5
Reibung				4/5

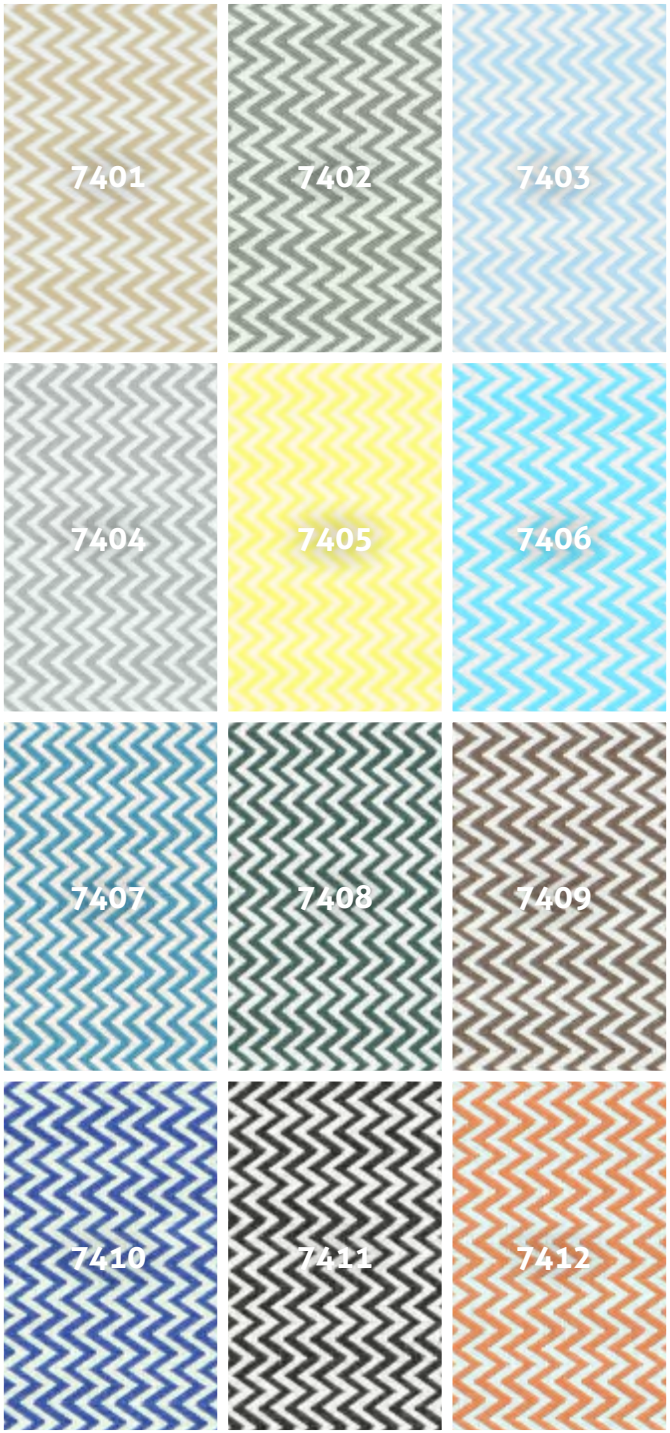

SANTORINI

Zusammensetzung	100% Olefine
Flächengewicht	230 g/m² ± 5%
Breite	140 cm ± 2 cm
Fusseln and Pilling	4-5
Naht versetzt	3 mm; 3,6 mm
Farbechtheit gegen Reiben (trocken)	21 000

Farbbeständigkeit gegen	I	II	III	IV
Licht	7	7	7/8	8
Windeinwirkung	6	6/7	7	7/8
UV	4	4	4/5	5
Waschen				4/5
Meerwasser				4/5
Pool-Wasser				4/5
Reibung				4/5

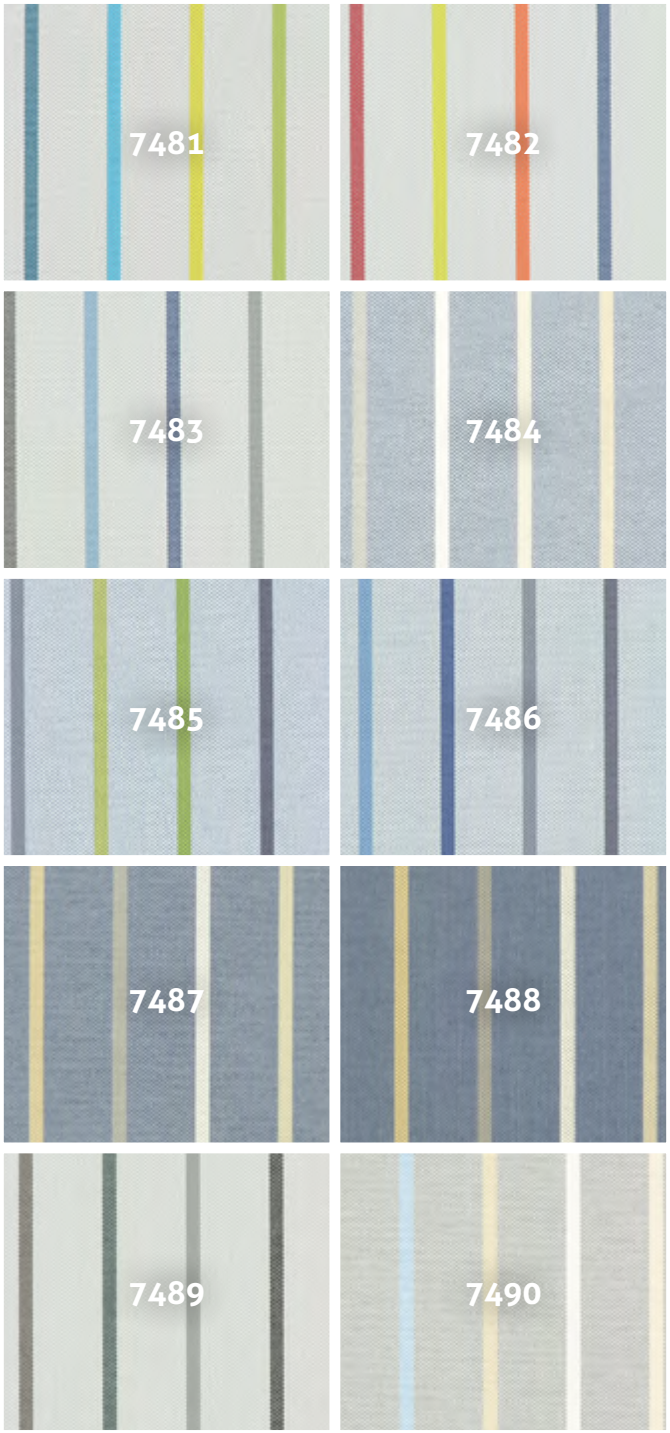

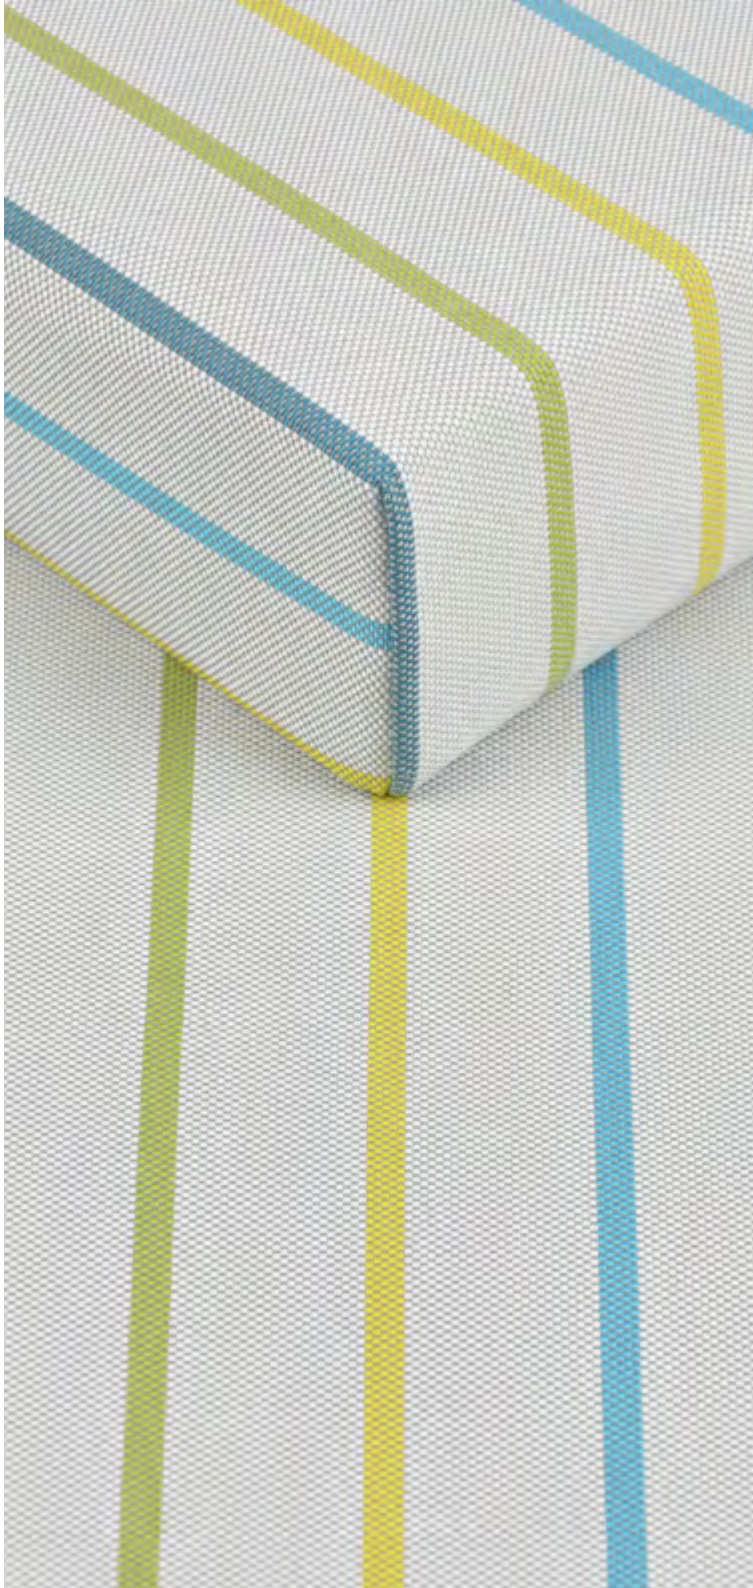

SUMBA

Zusammensetzung	100% Olefine
Flächengewicht	200 g/m² ± 5%
Breite	140 cm ± 2 cm
Fusseln and Pilling	4
Naht versetzt	2,5 mm; 3 mm
Farbechtheit gegen Reiben (trocken)	13 000

Farbbeständigkeit gegen	I	II	III	IV
Licht	7	7	7/8	8
Windeinwirkung	6	6/7	7	7/8
UV	4	4	4/5	5
Waschen				4/5
Meerwasser				4/5
Pool-Wasser				4/5
Reibung				4/5

7051 (II)	7052 (III)	7053 (II)	7054 (IV)
7055 (IV)	7056 (I)	7057 (I)	7058 (II)
7059 (II)	7060 (II)	7061 (I)	7062 (II)
7063 (IV)	7064 (III)	7065 (IV)	7066 (II)
7067 (III)	7068 (IV)	7069 (III)	7070 (IV)
7071 (IV)	7072 (IV)	7073 (III)	7074 (II)
7075 (II)			

SYCYLIA

Zusammensetzung	100% olefin
Flächengewicht	450 g/m² ± 5%
Breite	140 cm ± 2 cm
Fusseln and Pilling	4-5
Naht versetzt	3 mm; 2,6 mm
Farbechtheit gegen Reiben (trocken)	56 000

Farbbeständigkeit gegen	I	II	III	IV
Licht	7	7	7/8	8
Windeinwirkung	6	6/7	7	7/8
UV	4	4	4/5	5
Waschen				4/5
Meerwasser				4/5
Pool-Wasser				4/5
Reibung				4/5

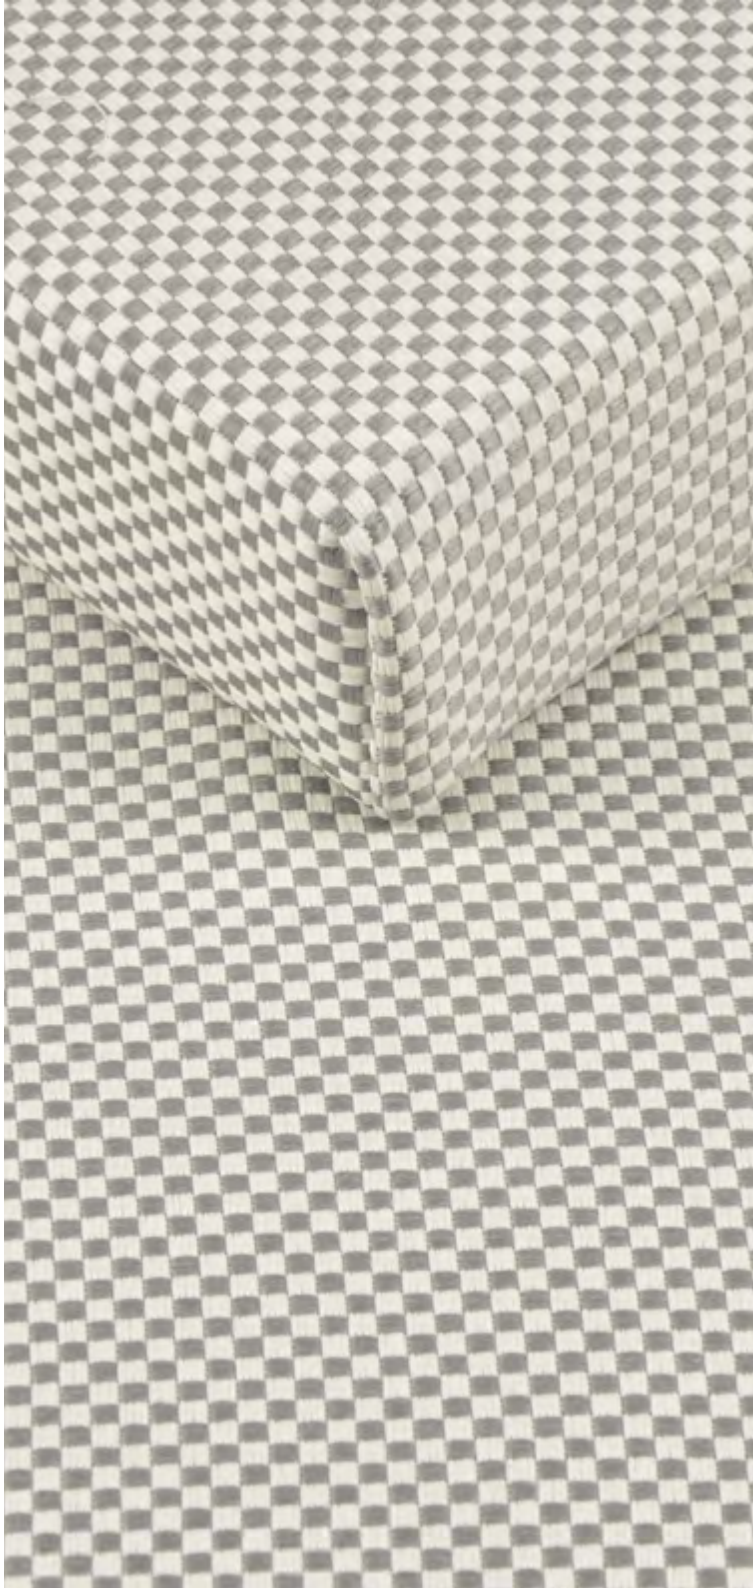

TENERYFA

Zusammensetzung	100% olefin
Flächengewicht	460 g/m² ± 5%
Breite	140 cm ± 2 cm
Fusseln and Pilling	5
Naht versetzt	4,4 mm; 3,7 mm
Farbechtheit gegen Reiben (trocken)	25 000

Farbbeständigkeit gegen	I	II	III	IV
Licht	7	7	7/8	8
Windeinwirkung	6	6/7	7	7/8
UV	4	4	4/5	5
Waschen				4/5
Meerwasser				4/5
Pool-Wasser				4/5
Reibung				4/5

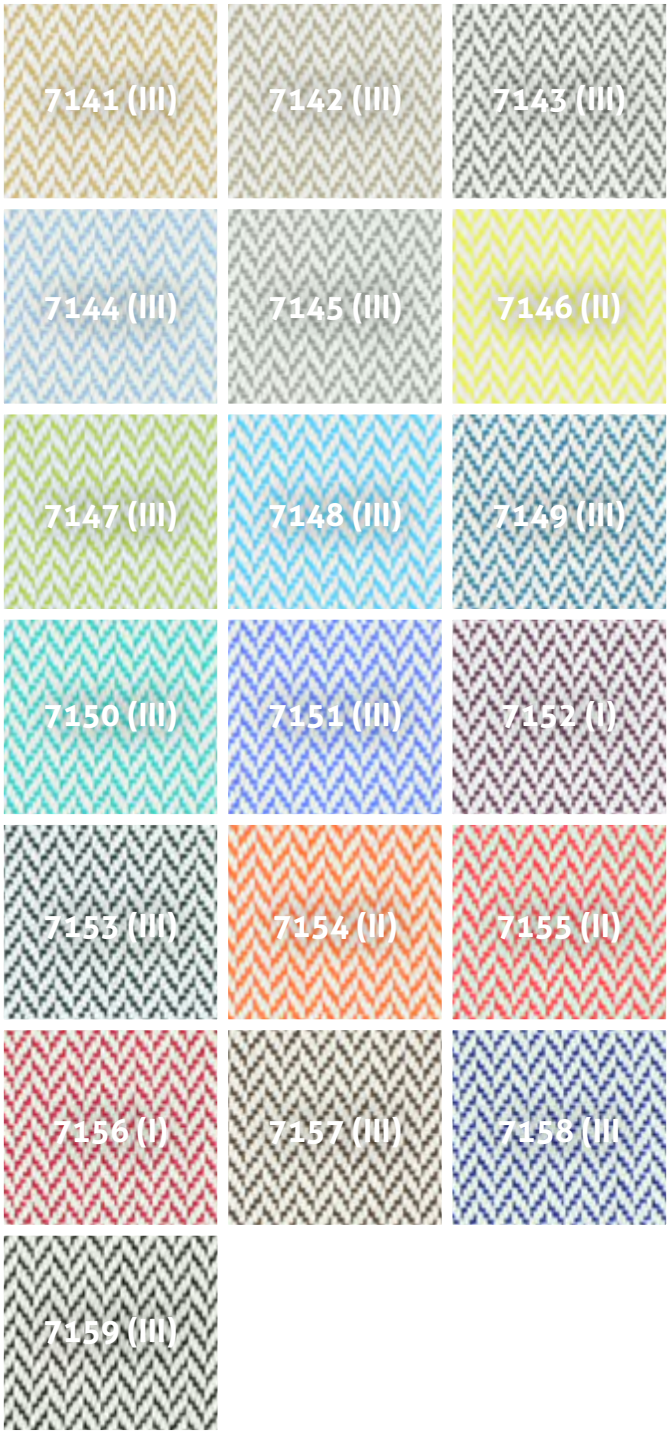

ZANTE

Zusammensetzung	100% olefin
Flächengewicht	230 g/m² ± 5%
Breite	140 cm ± 2 cm
Fusseln and Pilling	4-5
Naht versetzt	3 mm; 3,6 mm
Farbechtheit gegen Reiben (trocken)	21 000

Farbbeständigkeit gegen	I	II	III	IV
Licht	7	7	7/8	8
Windeinwirkung	6	6/7	7	7/8
UV	4	4	4/5	5
Waschen				4/5
Meerwasser				4/5
Pool-Wasser				4/5
Reibung				4/5

ZANZIBAR

Zusammensetzung	100% olefin
Flächengewicht	250 g/m² ± 5%
Breite	140 cm ± 2 cm
Fusseln and Pilling	5
Naht versetzt	4,4 mm; 3,7 mm
Farbechtheit gegen Reiben (trocken)	8 000

Farbbeständigkeit gegen	I	II	III	IV
Licht	7	7	7/8	8
Windeinwirkung	6	6/7	7	7/8
UV	4	4	4/5	5
Waschen				4/5
Meerwasser				4/5
Pool-Wasser				4/5
Reibung				4/5